


הוראות שימוש (מהמערכת) למצלמות אבטחה מדגם provision

כניסה לתפריט ראשי הנמצא בתחתית המסך בצד שמאל (איור 1)




הכנס שם משתמש: admin וסיסמה: 123456 (איור 2) (זה הסיסמה הברירת מחדל של ה-DVR מומלץ מאוד להחליף)

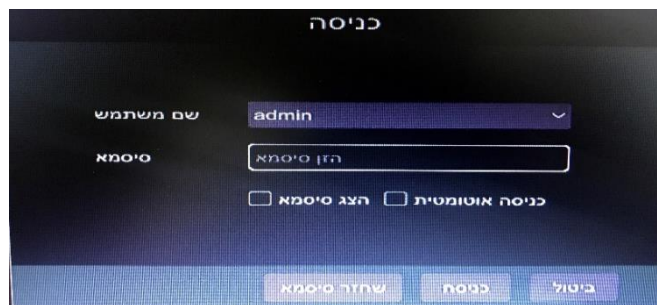


צפייה בהקלטות


בצד שמאל למטה בעת כניסה לתפריט המערכת פותחת תיבה של תפריט (איור 3) שם תלחצו על "search and backup" לאחר מכן תלחצו בשורה למעלה על "ע"פ זמן" (הכי מומלץ על ידינו)

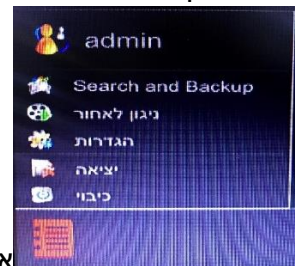

איור 3


המערכת תעביר אותכם למסך הבא (איור 4) באמצע באיקון שעון תוכלו לבחור את השעה והתאריך (לרדת בגלגלת בעכבר) מתחת לזה תבחרו איזה מהמצלמות תרצו להציג ע"י לחיצה על + ואז סימון המצלמות הנבחרות ולחיצה על כפתור הוסף (אופציה לבחירת הכל ע"י סימון בצד שמאל למעלה במרובע שנמצא לי הכל) לאחר בחירת השעה והמצלמות יש ללחוץ למטה על "ניגון לאחור" ואז תעברו לאיור 5

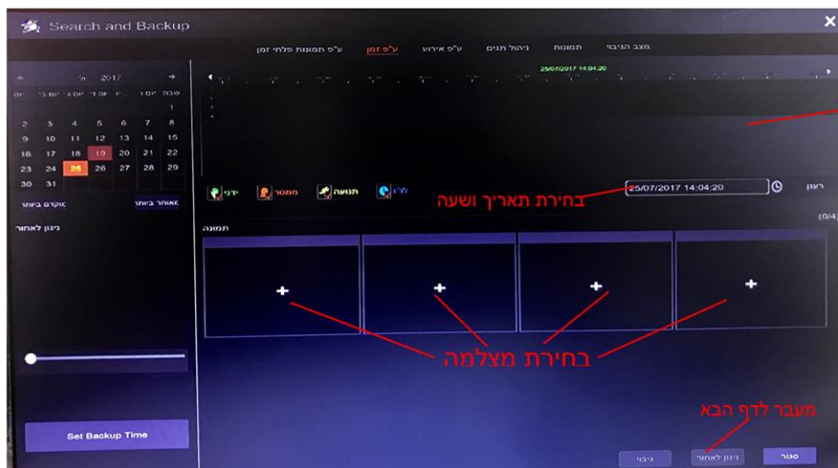


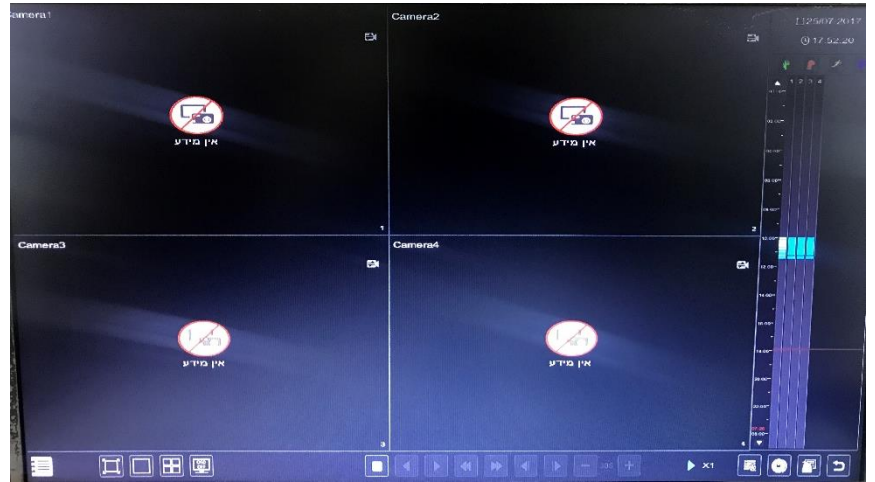

לשינוי תאריך ושעה יש ללחוץ בצד שמאל למעלה בשורה של השעה לבחור את הזמן הרצוי ואז ללחוץ על הלחצן "OK", הזמן שנבחר מתאים לרשת הכחולה.


להרצת הסרט ניתן להשתמש בלחצנים באמצע (הקפא, עצור, נגן, הרצה קדימה, הרצה אחורה,

לחץ על לחצן הנגינה  כדי לצפות בהקלטה. לחץ על הלחצנים הרלוונטיים שבמסך כדי לבצע פעולות:

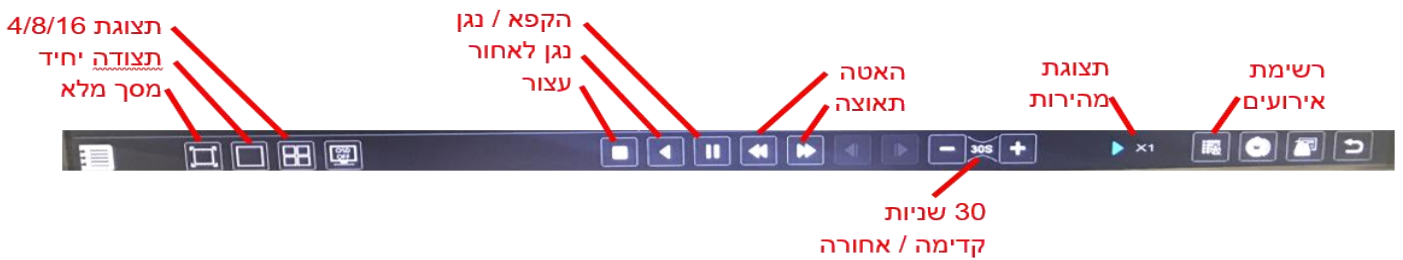


גיבוי

הגיבוי נעשה לאחר שיודעים את זמן ההתחלה שרוצים ואת זמן הסיום ואת המצלמות הרצויות ואז בעת הכניסה לתפריט כמצוין באיור 3 יש ללחוץ על search and backup ואז תעבורו לאיור 4 שם לחצו בצד שמאל על set backup time לאחר מכן תעבורו לאיור 7 (הבא)

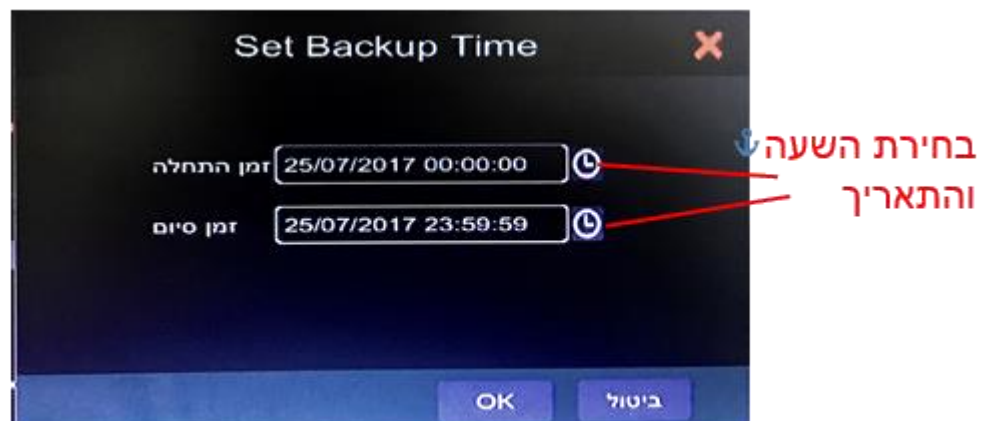

לאחר מכן באמצע המסך תבחרו איזה מהמצלמות תרצו להציג ע"י לחיצה על + ואז סימון המצלמות הנבחרות ולחיצה על כפתור הוסף (אופציה לבחירת הכל ע"י סימון בצד שמאל למעלה במרובע שנמצא לי הכל) לאחר בחירת השעה והמצלמות יש ללחוץ למטה על "גיבוי" ואז תעברו לאיור 8

המערכת הזאת תומכת בגיבוי באמצעותי מובנה עם פלאש USB חברו את הדיסק און קי באמצעות יציאת ה-USB שבלוח הקדמי.

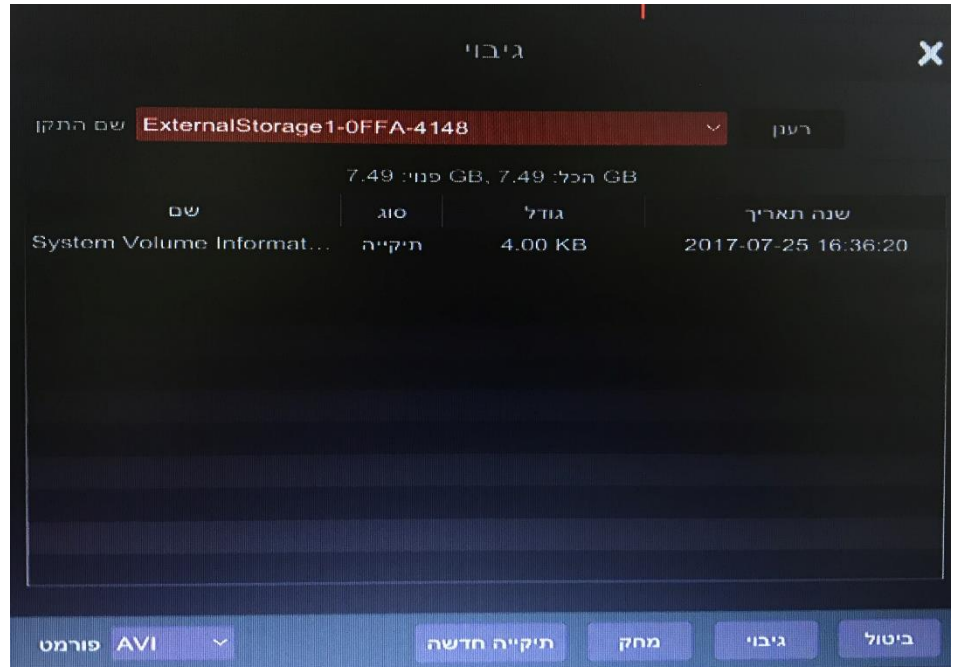

לאחר שהמערכת זיהתה את הדיסק און קי שלכם בחרו איזה תיקיה שזה ישמור ולחצו על כפתור הגיבוי כעת המצערכת תריץ הודעה עד שתסיים את הגיבוי לאחר מכן תופיע הודעה שהוא סיים את הגיבוי ואתם יכולים להוציא את הדיסק און קי